

Plaque du dessus de la base (aluminium ⅛ × 5 po) - vue de dessus

Longueur 1524 = zone tour 1331,1 + zone de contrôle 192,9. 56 trous Ø 7,94 (tiges), 28 trous Ø 12,7 (câbles), 4 pots Ø 7,5, interrupteur Ø 6,5.

DÉTAIL colonnes 1-2 : trous tiges Ø 7,94, trous câbles Ø 12,7

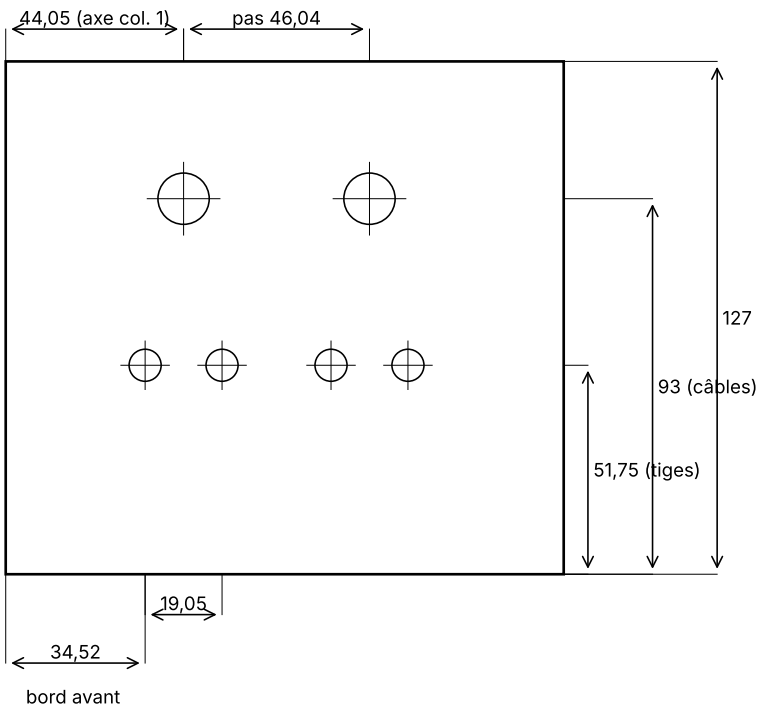

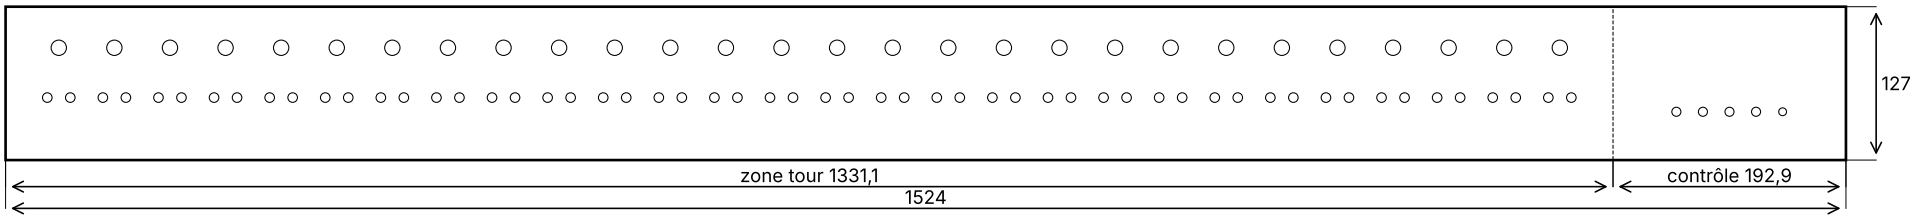


Vue d'ensemble, bord avant en bas. Face avant des blocs à y = 20 ; les trous de câbles (y = 93) sont derrière les barrettes.

Barre du haut (aluminium ⅛ × 3 po) - vue de dessus

1331,1 × 76,2, 56 trous Ø 7,94 au même patron que la plaque. Bord avant = face avant des blocs. Percer serrée sur la plaque du dessus avec le gabarit 1:1.

DÉTAIL colonnes 1-2 : 56 trous Ø 7,94, mêmes x que la plaque

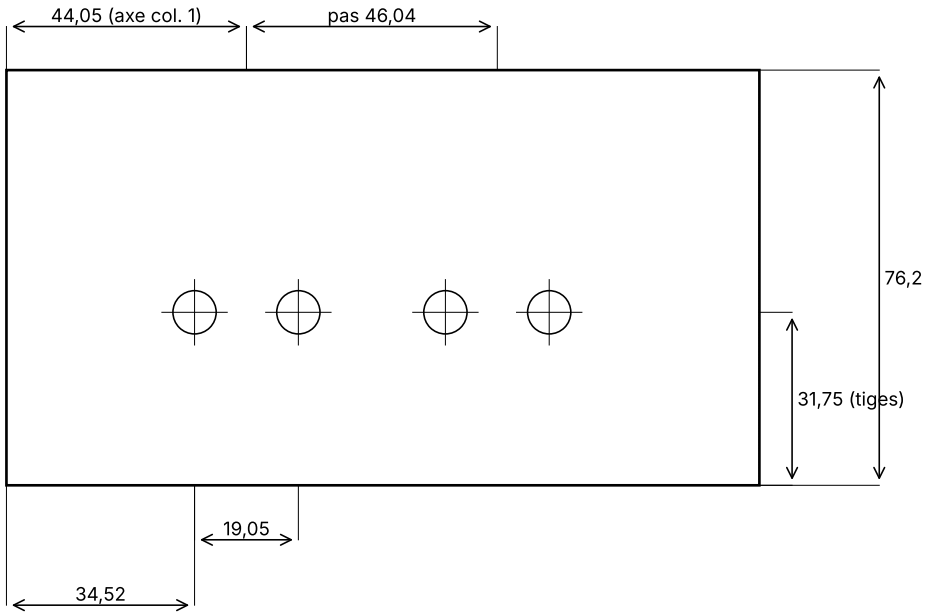

bord avant (= face avant des blocs)

